Bedienungsanleitung

1. Schalten Sie die Transferpresse über den Hauptschalter an der Seite ein-/ und aus.
Es ertönt anschließend ein Piepton und der Start Button leuchtet.

2. Halten Sie den "Start" Knopf für zwei Sekunden um das Bedienfeld zu öffnen.
Sämtliche Felder und Button´s leuchten und blinken auf.
Die Transferpresse ist aktiviert und beginnt mit dem Heizvorgang (Standardeinstellung).

3. Ist die Standardtemperatur erreicht ertönt ein dauerhafter Piepton.
Durch schliessen der Transferpresse mit dem Handgriff endet der Piepton.

4. Im Display wird die eingestellte Temperatur in roten LED`s angezeigt,
die vorgewählte Zeit leuchtet darunter in Weiß (Timing).

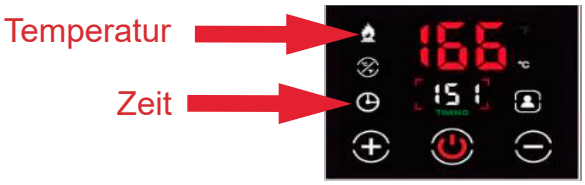

5. Verändern der Einstellungen erfolgt über die Plus-/ Minus Button
Wählen Sie dazu das Flammensymbol für die Temperatur- und das Uhrensymbol
für die Zeiteinstellung, indem Sie das Symbol antippen.
Mit den Plus-/ Minus Button verändern Sie die Einstellungen auf den gewünschten Wert.
Der Wert wird für wenige Sekunden blinkend angezeigt.
Wenn das blinken endet ist der Wert gespeichert.

6. Über das Personensymbol können Sie die Anzahl der durchgeführten Transfervorgänge abfragen.

7. Wenn Sie die Transferpresse schliessen startet der Transfervorgang und der Countdown beginnt.

8. Ist der Transfervorgang beendet, ertönt ein Signalton. Sie können die Transferpresse öffnen und den Becher entnehmen.

9. Für einen gleichmässigen Anpressdruck befinden sich 3 Stellschrauben an der Manschette.

**Bitte beachten Sie, während des Aufheizvorgangs, immer einen Becher in die Transferpresse einzulegen.
Das verhindert das Verbrennen der Heizmanschetten und verlängert Ihre Lebensdauer.**